

PARASAIL DELTA GEAR EQUIPMENT

HARTMUT HUBER  
BAUSEWEINALLEE 14  
8000 MÜNCHEN 60  
TEL. 089/8116344



### PACK- und BETRIEBSANLEITUNG FÜR WURF-CONTAINER

#### Wichtige Hinweise:

Das PARASAIL Rettungssystem darf nur in Verbindung mit Hänggleitern und nicht als Sprungfallschirm verwendet werden.

Hänggleiter-Rettungssysteme unterliegen nicht der Zulassungspflicht durch die Luftfahrtbehörde.

Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Packen, Instandsetzen und Nachprüfung sollte nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

#### Technische Daten:

Kappendurchmesser 550 cm, 16 Bahnen, Gewicht 2,3 kg, Sinkgeschw. 7,4 m/s  
Getestet bis 150 km/h DHV-Gütesiegel Nr. 02 007 80

#### PFLEGE, WARTUNG, LAGERUNG:

Vor jedem Flug den ordnungsgemäßen Verschuß der Klettenbänder überprüfen und diese sauber halten.

Nässeinfluß verhindern.


Nicht unnötig lange in der Sonne liegen lassen (UV-Strahlen)


Trocken lagern

PACKINTERVALLE: 2 x jährlich oder nach Nässeinfluß


NACHPRÜFUNGEN: Alle 2 Jahre oder nach einer Rettungsöffnung.

Pack-Kontrollen, Nachprüfungen und Reparaturen können auf der Rückseite vermerkt werden.

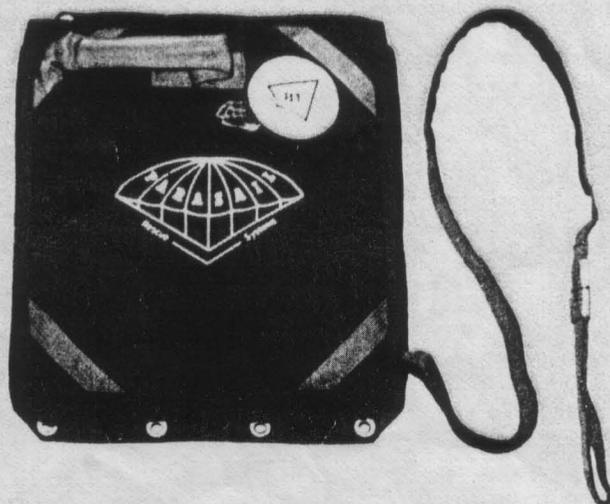

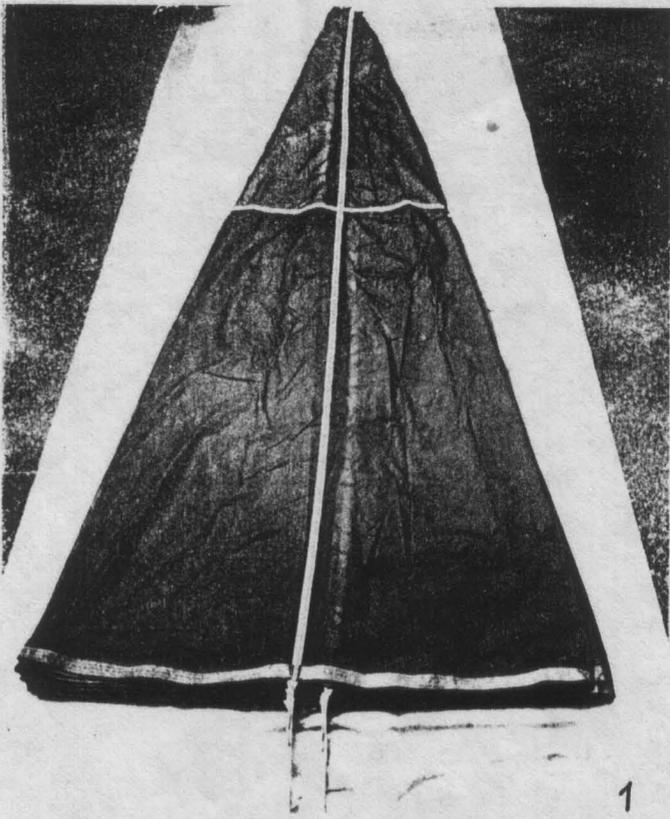

1

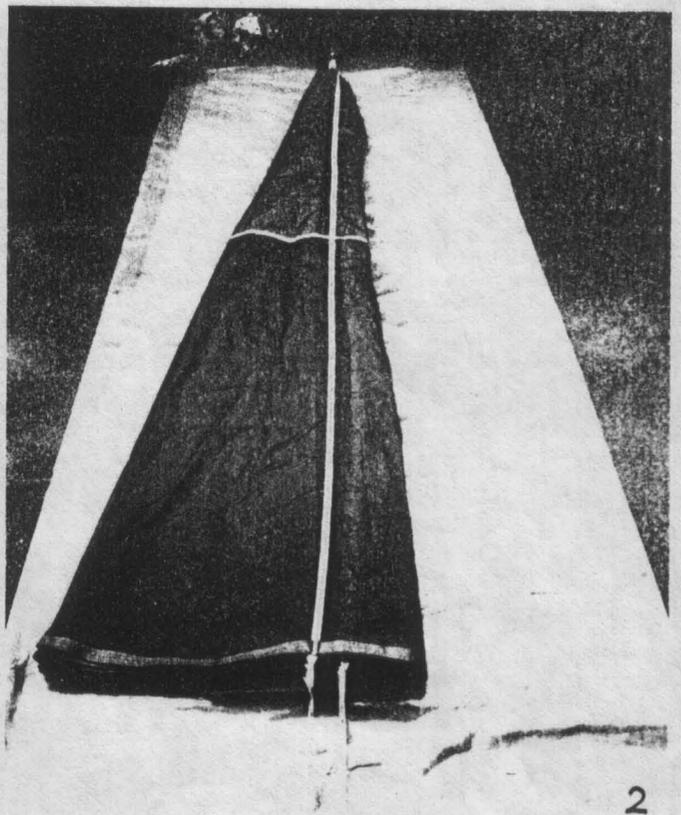


2

Schirmkappe so falten, daß beidseitig 8 Bahnen liegen und die beiden markierten Fangleinen Nr. 1 und 16 oben liegen und kreuzungsfrei bis zum Hauptgurt verlaufen.




3

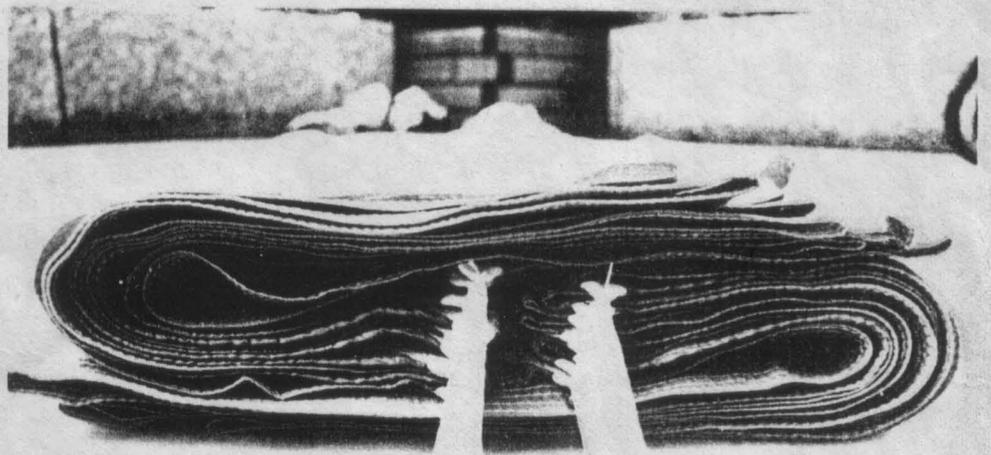


4

Rechte Seite nach unten und linke Seite nach oben einschlagen und eingeschlossene Luft herausstreifen.

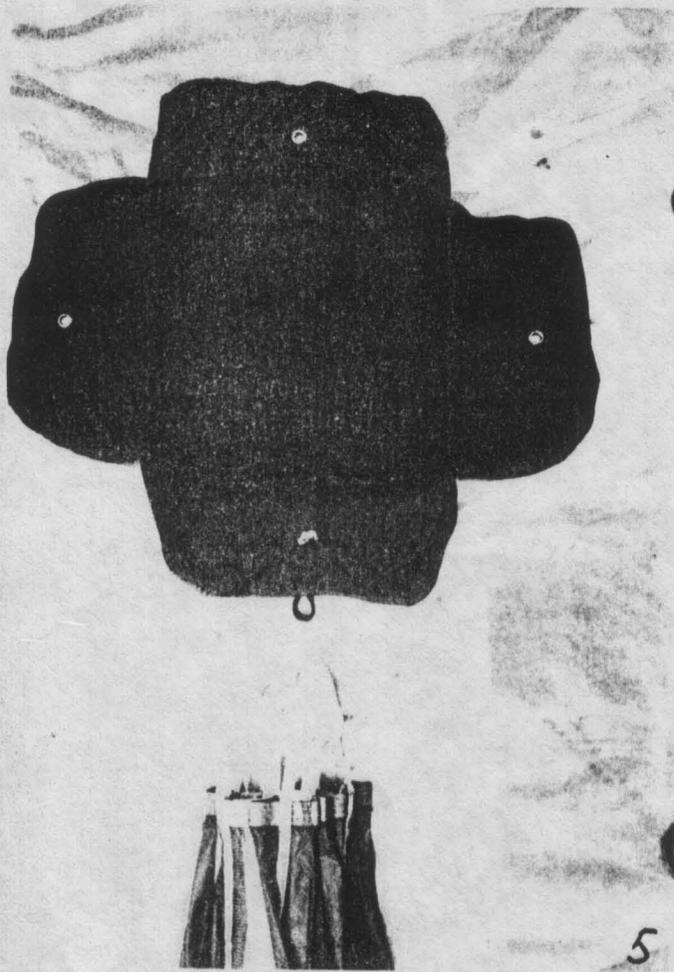

5

Innen-Container mit der Deckelseite nach unten legen, so daß die Klappe mit der elastischen Schlaufe in Richtung Schirmkappe liegt.

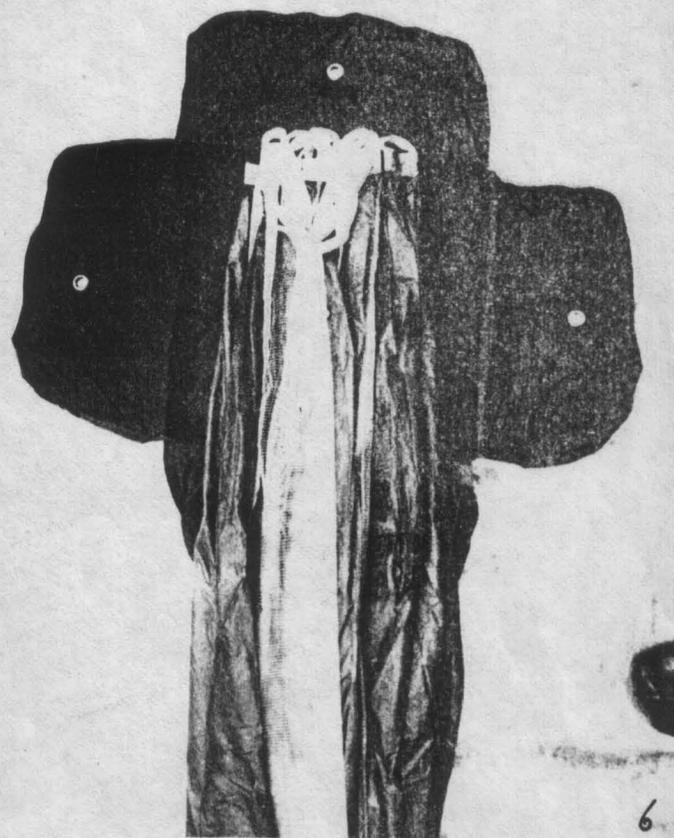

6

Kappe in S-Schlägen.....



7


..... in den Innencontainer einlegen, so daß ein etwa quadratisches Pack entsteht.




8

Fangleinen in drei S-Schlägen heranziehen .....

3

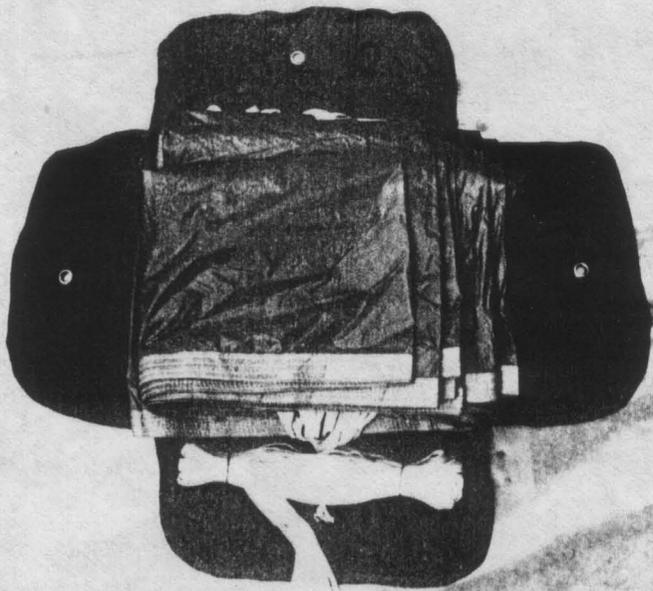


9

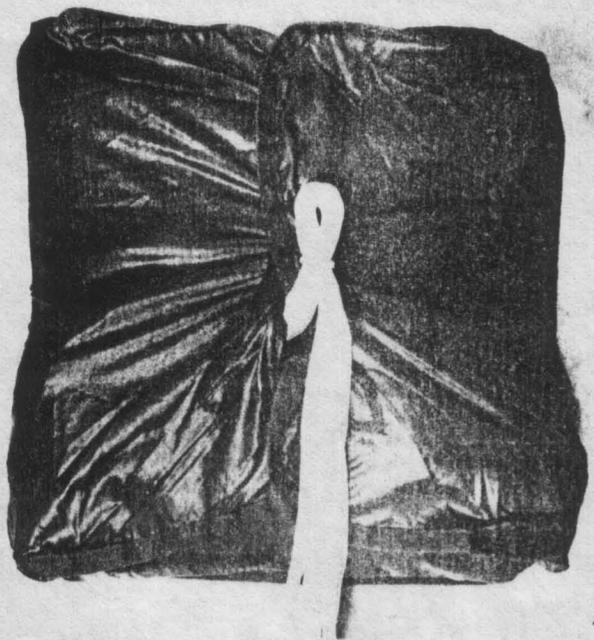


10


... und mit dünnen Gummiringen fassen. Verschließen des Innen-Containers in der Reihenfolge 1-2-3-4- mit einer 2 Finger breiten Schlinge der Fangleinen

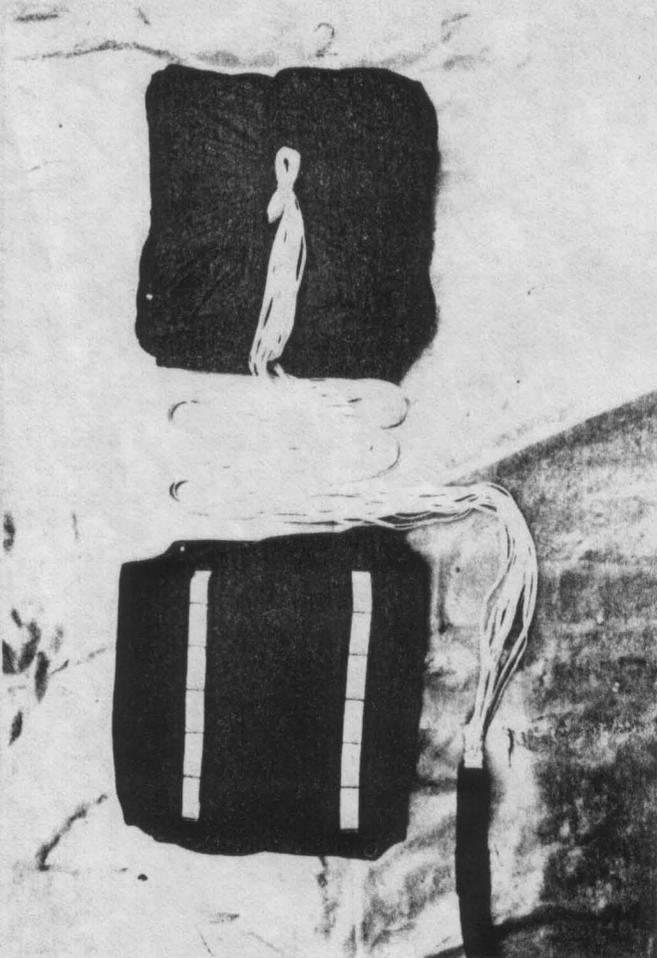

Rest der Fangleinen in S-Schlägen heranziehen und konisches Unterteil des Containers mit der höheren Stirnseite in Richtung Pack legen. Hauptgurt diagonal auf das Containerunterteil legen, so daß das Gurtende mit dem Klettenverschluß links an der höheren Stirnseite herabhängt.

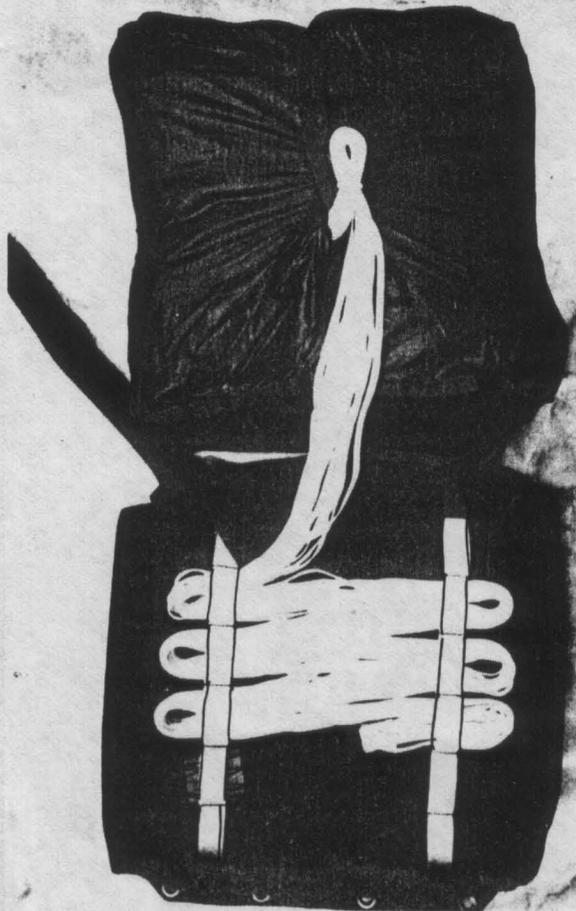

13

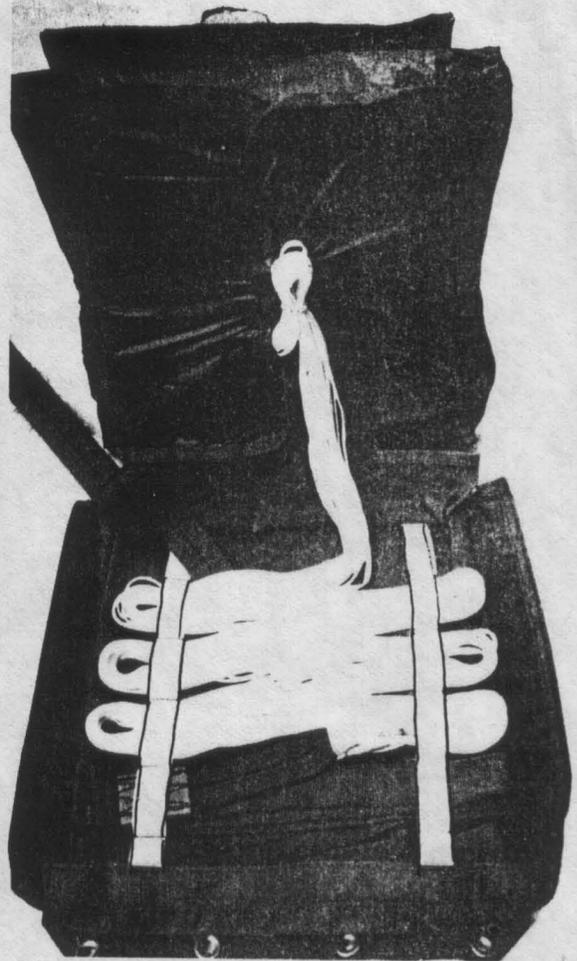

14

Hauptgurt auf 2 Gummi-Sektionen verteilt einschlaufen und Fangleinen auf die restlichen Gummi-Sektionen verteilen.

Container-Pack auf das Unterteil kippen und mittels Klett-Verschlüssen sorgfältig miteinander verbinden. Das ganze Pack durch Schlagen und Massieren auf eine handliche Form bringen.

Roten Aufzieh-Griff dort befestigen, wo er am bequemsten zu ziehen ist. Vom Bewegungsablauf her wird rechts oder links oben empfohlen.




15

Fallschirm packen wie beschrieben von Bild 1 - 10



16

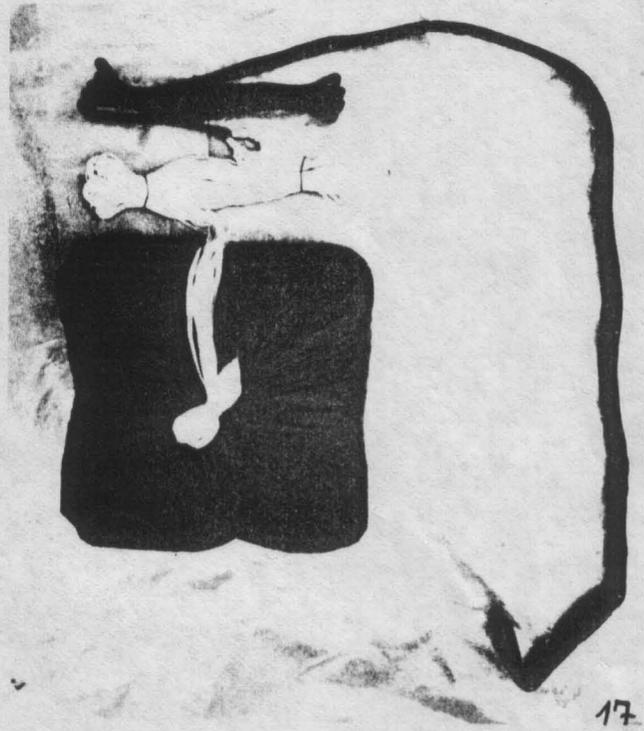

17

Rest der Fangleinen und Hauptgurt mit dünnen Gummiringen fassen. Das ganze Pack ohne Unterteil wie auf Bild 18 u. 19 auf den Fußsackteil legen und nach unten kippen.

Fangleinen und Hauptseil im Fallschirmschacht an der unteren Stirnseite verstauen.



18




19

Klettenbänder rundherum sorgfältig verschließen und das ganze Pack mit den Füßen (ohne Schuhe) massieren. Hauptleine am Karabiner des Liegegurtes einhängen.



In Verlängerung des Fallschirmes ist noch eine Klappe. Darunter befinden sich zwei Stauräume, welche mit herausnehmbaren Schaumstoffplatten gefüllt sind.

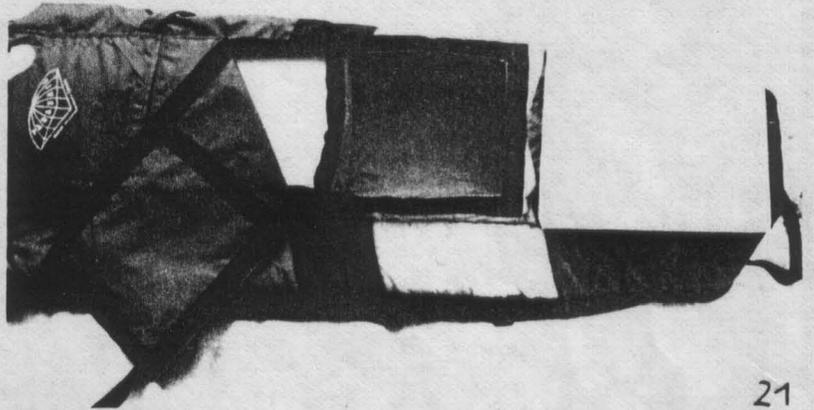

An der Innenseite des Fußsackes befindet sich noch eine Öffnung, welcher der Packsack des Gleiters Platz findet.



#### ZUR BEACHTUNG!

Vor jedem Flug überprüfen, ob die Klettenbänder des Fallschirmes sicher verschlossen sind.